



M PAC PLT

REGGIATRICE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La reggiatrice semi-automatica M-Pac PLT viene utilizzata per la reggiatura verticale di piccole quantità di pallet al giorno. Idonea in vari settori, si sposta in vari reparti.

Vantaggi


- per reggia PP 12 - 15.5 mm
- tensione fino a 690 N
- termosaldatura
- Mobile
- Lancia pieghevole

Opzioni

- Batteria per maggiore flessibilità e mobilità
- Lancia con varie dimensioni



< GUARDA QUI IL VIDEO DELLA M PAC PLT >

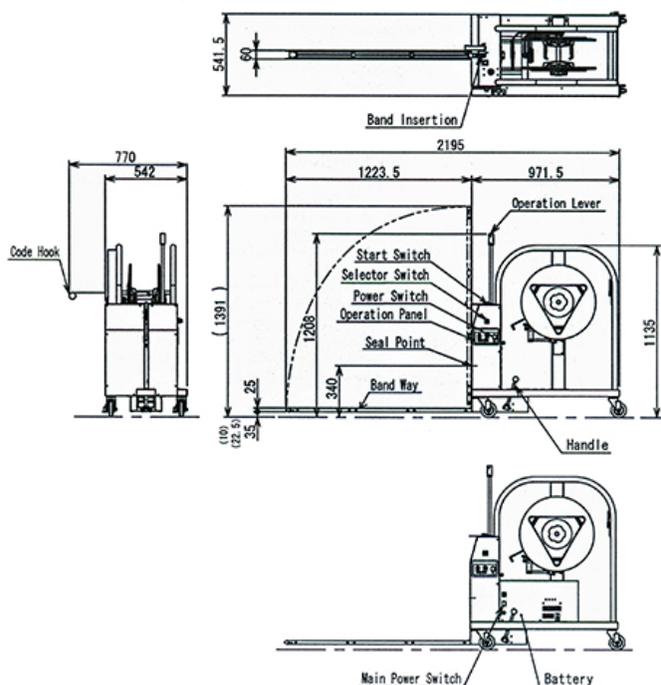

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------|---|
| Dimensioni pacchi Min. | approx. 380 mm |
| Materiale di consumo | PP 12 o 15,5 mm |
| Bobine PP | Diametro int.: 200 mm Diametro est.: 420 mm Larghezza: 190 mm |
| Tensione | max. 690 N |
| Tempo di riscaldamento | Approx. 30 sec. |
| Saldatura | Termica |
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz o batteria |
| Peso macchina | Ca. 95 kg |

Cyklop Srl
via Franchi Maggi 52/54
20089 Rozzano (MI)

+39 02 907 802 24
www.cyklop.it
cyklopmi@cyklop.it